


PIPE BEND SUPPORT/ GUIDING ELBOW ŁUK PROWADZĄCY

product specification/ dane produktu

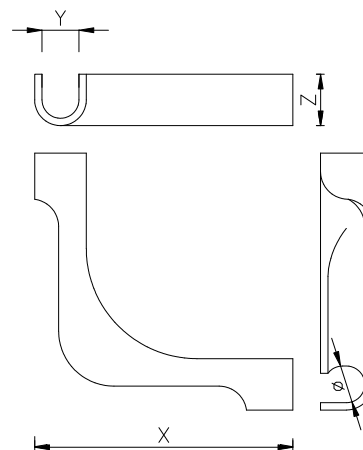

product features / własności produktu

TECHNICAL DATA

Working temperature: 0 °C – 65 °C

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura pracy: 0 °C – 65 °C

The pipe bend support allows plumber to bend heating pipes in a 90 degree bow. Its elbow can be used to guide pipes through floors, ceilings and to a manifold cabinet. It holds the pipe and directs it to the manifold cabinet. Pipe bend support is available in three dimensions: for the pipe with diameters: 14-18, 20- 22, 25.

Łuk prowadzący zapewnia bezpieczne wyprowadzenie rury grzewczej pod kątem 90° z poziomej lub pionowej powierzchni grzewczej do szafki rozdzielacza. Usztywnia rurę w miejscu jej zagięcia, chroni przed złamaniem oraz zapewnia większą stabilność podejścia instalacji ogrzewania podłogowego. Łuk dostępny jest w 5 rozmiarach.

Indeks Index	Średnica Diameter	Wymiary produktu X/ Y/ Z (mm) Product dimensions X/ Y/ Z (mm)	Waga netto (g) Net weight (g)	Opakowanie jednostkowe Single pack			Opakowanie zbiorcze Multipack			Paleta Pallet		
				Ilość sztuk Quantity	Wymiary (cm) Dimensions (cm)	Waga brutto (kg) Gross weight (kg)	Ilość sztuk Quantity	Wymiary (cm) Dimensions (cm)	Waga brutto (kg) Gross weight (kg)	Ilość sztuk Quantity	Wymiary (cm) Dimensions (cm)	Waga brutto (kg) Gross weight (kg)
F-697646	10-12	70 x 11 x 22	13	200	39.5 x 26 x 16.5	4.2	1000	54.5 x 41 x 36.5	-	18000	120 x 80 x 185	398
F-062713	14-18	125 x 17 x 25	37	100	39.5 x 26 x 16.5	4	500	54.5 x 41 x 36.5	19.5	9000	120 x 80 x 185	371
F-698506	20-22	140 x 20 x 39	45	50	39.5 x 26 x 16.5	2.55	250	54.5 x 41 x 36.5	12.2	4500	120 x 80 x 185	239
F-061242	25	150 x 23 x 34	63	50	39.5 x 26 x 16.5	3.45	250	54.5 x 41 x 36.5	16.7	4500	120 x 80 x 185	320
F-695802	32-35	225 x 33.5 x 45	180	10	39.5 x 26 x 16.5	2.1	50	54.5 x 41.5 x 36.5	-	900	120 x 80 x 185	209